


# BPOWER 627 SHD 140Ah 800A

Akumulatory serii CARGO SHD zostały zaprojektowane do bogato wyposażonych samochodów użytkowych, takich jak samochody ciężarowe, autokary, maszyny budowlane, wozy strażackie. Idealne do całodobowej eksploatacji w ciągłym cyklu oraz trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu separatora Glassmat i klejeniu pakietów posiadają zwiększoną odporność na wibracje oraz wstrząsy. Te zaawansowane i bezobsługowe akumulatory z technologią SHD zapewniają wysoką wytrzymałość cykliczną oraz długą żywotność.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Typ płyt	Ca/Ca
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	140	Oznaczenie wydajności	W5 - C2 - V3 - E3
Prąd rozruchowy (EN -18°C)	800	Gęstość elektrolitu w 25°C	1.28 ± 0.01g/cm3
Zalecany prąd ładowania	14A		
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	513 x 189 x 223 mm	Typ obudowy	DIN A
Waga (kg)	34,0	Typ mocowania	N
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Układ ogniw	3
		Typ pokrywy	SMF podwójne wieko


## Typ terminali

T1



## Układ ogniw

3

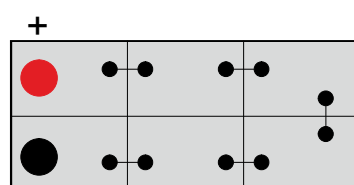

## Typ mocowania

N

