BPOWER®

Akumulatory semi-trakcyjne z dodatnią płytą pancerną

KARTA KATALOGOWA

BP6DPPL16

DANE PODSTAWOWE

MODEL	BP6DPPL16
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	320Ah @ 5Hr
Projektowana żywotność	1200 cykli
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektrolitem

KONSTRUKCJA

- trzy ogniwa składające się z zespołu dodatnich płyt pancernych i grupy ujemnych płyt pastowanych oraz zespołu z separatorów PE rękawowych
- obudowa wykonana z polipropylenu ze zgrzewanym wieczkiem polipropylenowym, zaopatrzonym w trzy otwory wlewowe zamknięte korkami
- elektrolit

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
BP6DPPL16	T1	PRAWY +	311,0mm	183,0mm	365,0mm	365,0mm	50,0kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C			PRĄD ŁADOWANIA	
2h	5h	20h	POCZĄTKOWY	KOŃCOWY
265Ah	320Ah	390Ah	50A	14A

RECYKLING

BEZPIECZEŃSTWO

WYMIARY

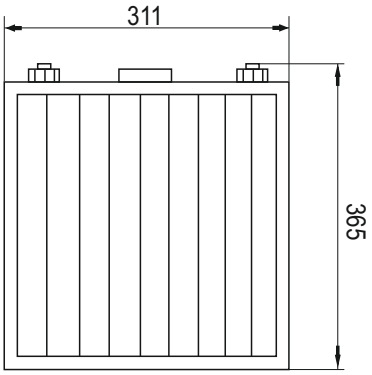

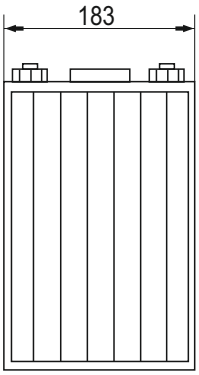

TYP TERMINALA



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.